ICSB3-BF□HB1□
ICSPB3-BF□HB1□

XYB+ZB（2軸ベース固定） ±10μm 標準 ±5μm 高精度 バッテリーレスアブソ

RoHS 10



■型式項目

	-	BF□HB1□	-	WA	-			-			-			-	T□	-		-	
シリーズ		タイプ		エンコーダー種類		X軸ストローク	オプション		Y軸ストローク	オプション		Z軸ストローク	オプション		高応コントローラー		ケーブル長		Y軸-Z軸ケーブル配線
ICSB3 標準3軸仕様 ICSP3 高精度3軸仕様		下記型式内容参照		WA バッテリーレスアブソ		100 / ⌇ / 250 2500mm（100mmごと）	オプション表参照		10 / ⌇ / 70 100mm（50mmごと）	オプション表参照		10 / ⌇ / 50 100mm（50mmごと）	オプション表参照		T2 SCON XSEL T4 RCON RSEL SCON2 XSEL2		3L 3m 5L 5m □L 長さ指定		下記型式内記号説明参照

選定上の注意

(1) 型式項目のストローク欄は、型式中では cm（センチメートル）表記となります。
(2) ケーブル長は X 軸コネクターボックスから（ケーブルキャリア仕様の場合は X 軸のアクチュエーターケーブルから）コントローラーまでの長さです。標準は 3m か 5m ですが、それ以外の長さも m 単位で対応可能です。最長 20m まで対応可能です。
(3) ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。
(4) 定格加速度は Z 軸のリード 4 が 0.2G、それ以外は 0.4G です。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。
(5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。

型式内容

XY組合わせ方向（注1）	Z軸速度タイプ（注2）	型式
1	H	ICSB3【ICSPB3】-BF1HB1H-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-T□-⑧-⑨
	M	ICSB3【ICSPB3】-BF1HB1M-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-T□-⑧-⑨
	L	ICSB3【ICSPB3】-BF1HB1L-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-T□-⑧-⑨
2	H	ICSB3【ICSPB3】-BF2HB1H-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-T□-⑧-⑨
	M	ICSB3【ICSPB3】-BF2HB1M-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-T□-⑧-⑨
	L	ICSB3【ICSPB3】-BF2HB1L-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-T□-⑧-⑨
3	H	ICSB3【ICSPB3】-BF3HB1H-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-T□-⑧-⑨
	M	ICSB3【ICSPB3】-BF3HB1M-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-T□-⑧-⑨
	L	ICSB3【ICSPB3】-BF3HB1L-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-T□-⑧-⑨
4	H	ICSB3【ICSPB3】-BF4HB1H-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-T□-⑧-⑨
	M	ICSB3【ICSPB3】-BF4HB1M-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-T□-⑧-⑨
	L	ICSB3【ICSPB3】-BF4HB1L-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-T□-⑧-⑨

(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①～⑨の内容は下表をご参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。

■型式内記号説明

番号	内容	表記
①	エンコーダー種類	WA：バッテリーレスアブソ
②	X軸ストローク	100：1000mm ⌇ 250：2500mm
③	X軸オプション	オプション表参照
④	Y軸ストローク	10：100mm ⌇ 70：700mm
⑤	Y軸オプション	オプション表参照
⑥	Z軸ストローク	10：100mm ⌇ 50：500mm
⑦	Z軸オプション	オプション表参照
⑧	ケーブル長	3L：3m 5L：5m □L：□m
⑨	Y軸-Z軸ケーブル配線	CT-CT：ケーブルキャリア-ケーブルキャリア

XY組合わせ方向

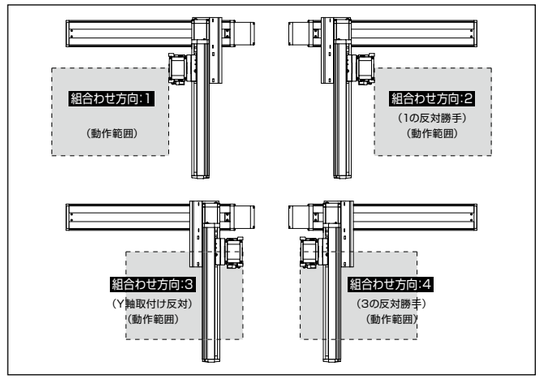

構成軸

軸名称	型式	参照頁
X軸	ISB【ISPB】-LXMX-①-400-20-②-T□-⑪-③	3-453
Y軸	ISB【ISPB】-MXM-①-200-20-④-T□-⑪-⑤	3-405
Z軸	ISB【ISPB】-SXM-①-60-⑩-⑥-T□-⑪-⑦	3-385

(注) 上記型式の①～⑦は型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm（ミリメートル）表記となります。
(注) 上記型式の⑩にはリードが入ります。
16：Z軸速度タイプHの場合
8：Z軸速度タイプMの場合
4：Z軸速度タイプLの場合
(注) 上記型式の⑪には、ケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-573ページをご参照ください。

ストローク別最高速度

表内の単位はmm/sです。

■BF□HB1H

	100~500	550~700	1000~1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
X軸	–		1200	1150	1000	950	830	740	650	590	540	490	460	410	370	340
Y軸	1200		–													
Z軸	960		–													

■BF□HB1M

	100~500	550~700	1000~1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
X軸	–		1200	1150	1000	950	830	740	650	590	540	490	460	410	370	340
Y軸	1200		–													
Z軸	480		–													

■BF□HB1L

	100~500	550~700	1000~1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
X軸	–		1200	1150	1000	950	830	740	650	590	540	490	460	410	370	340
Y軸	1200		–													
Z軸	240		–													

可搬質量

表内の単位はkgです。

■BF□HB1H

	Y軸ストローク 100~700
Z軸ストローク 100	3.5
150	
200	
250	
300	
350	
400	
450	
500	

■BF□HB1M

	Y軸ストローク 100~700
Z軸ストローク 100	7.0
150	
200	
250	
300	
350	
400	
450	
500	

■BF□HB1L

	Y軸ストローク 100~700
Z軸ストローク 100	14.0
150	
200	
250	
300	
350	
400	
450	
500	

(注) 定格加速度で動作した場合の値です。「選定上の注意」をご参照ください。

オプション

オプション記号は、各軸ストロークの後ろにご記入ください。標準装備のオプションは必ず型式へご記入ください。また複数のオプションを選択される場合は、アルファベット順につなげてご記入ください。

名称	型式	参照頁
X軸ケーブル取出し方向	(注3)	5-573、5-561
AQシール（標準装備）	AQ	5-561
ブレーキ（注4）	B	5-561
クリープセンサー（注5）	C/CL	5-561
原点リミットスイッチ（注5）	L/LL	5-563
原点逆仕様	NM	5-563
ボール保持機構付ガイド（注6）	RT	5-564

(注3) X軸ケーブル取出し方向を通常設定以外の方向にする場合は、取出し方向の記号を入力する必要があります。各軸のケーブル取出し方向は5-573をご参照ください。
(注4) X軸、Y軸のブレーキ有りは、モーター部分の寸法が長くなります。詳細は、構成軸ページをご参照ください。
(注5) クリープセンサー、原点リミットスイッチを選択する場合は、組合わせ方向により取付け位置が異なりますが、型式中の記入は、取付け位置に関わらずクリープセンサーは「C」、原点リミットスイッチは「L」となります。詳細は5-573をご参照ください。
(注6) 高精度仕様は選択できません。

共通仕様

駆動方式	ボールねじ　転造C10【転造C5相当】
繰返し位置決め精度	±0.01mm【±0.005mm】
ロストモーション	0.05mm【0.02mm】以下
ガイド	ベース一体型
ベース	材質：アルミ　白色アルマイト処理
X軸モーター出力／リード	400W/20mm
Y軸モーター出力／リード	200W/20mm
Z軸モーター出力／リード	60W/16mm（H）、8mm（M）、4mm（L）

適応コントローラー

各コントローラーのページをご参照ください。（8-8ページ）なお、コントローラーは、別途販売となります。

寸法図

■ICSB3【ICSPB3】-BF□HB1□-CT-CT（ケーブルキャリア仕様）組合わせ方向1

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

CAD図面がホームページよりダウンロード出来ます。 www.iai-robot.co.jp 2D/3D CAD

（組合わせ方向:1）

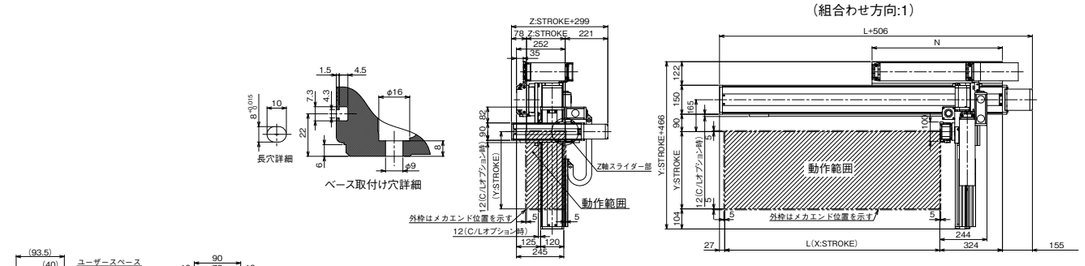

■ICSB3【ICSPB3】-BF□HB1□-CT-CT（ケーブルキャリア仕様）組合わせ方向3

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

（組合わせ方向:3）

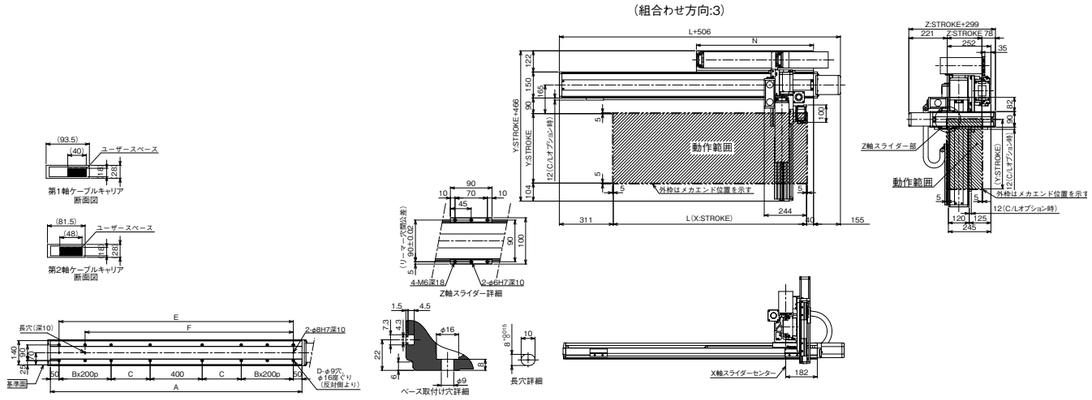

X軸ストローク	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
L	1014	1114	1214	1314	1414	1514	1614	1714	1814	1914	2014	2114	2214	2314	2414	2514
A	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850
B	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
C	225	275	325	375	425	475	525	575	425	475	525	575	425	475	525	575
D	12	12	12	12	12	12	12	12	16	16	16	16	20	20	20	20
E	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750
F	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550
N	625	675	725	775	825	875	925	975	1025	1075	1125	1175	1225	1275	1325	1375