

ICSB3-GC□HS1□ ICSPB3-GC□HS1□

RoHS 10

±10μm ±5μm バッテリーレスアップ

■型式項目

シリーズ		タイプ		エンコーダー種類		X軸ストローク		X軸オプション		Y軸ストローク		Y軸オプション		Z軸ストローク		Z軸オプション		駆動コントローラ		ケーブル長		ケーブル配線	
ICSB3 標準仕様 ICSPB3 高精度仕様		下記型式内容表 参照		WA [バッテリーレスアップ] 参照		10: 100mm 100: 1000mm (50mm毎)		<オプション表参照>		30: 300mm 70: 700mm (50mm毎)		<オプション表参照>		10: 100mm (50mm毎)		<オプション表参照>		T2: SCION SSEL XSEL-P/Q XSEL-RA/SA RCON RSEL		3L: 3m 5L: 5m 1: 長さ指定		1: 下記型式内記号説明 参照	

POINT 選定上の注意

- 型式項目のストローク欄は、型式中では cm (センチメートル) 表記となります。
- ケーブル長は X 軸コネクターボックスから (ケーブルベア仕様の場合は X 軸のアクチュエーターケーブルから) コントローラーまでの長さです。標準は 3m が 5m ですが、それ以外の長さも m 単位で対応可能です。最長 15m まで対応可能です。
- 定格加速度は Z 軸のリード 4 が 0.2G、それ以外は 0.4G です。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。
- ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。
- 【 】 内は高精度仕様の場合です。

構成軸

軸名称	型式	参照頁
X軸(駆動軸)	ISB [ISPB]-MXM-①-200-20-②-T2-①③	3-371
X軸(従動軸)	ISB-SXM01-N-0-0-②	-
Y軸	ISB [ISPB]-MXM-①-100-20-④-T2-①⑤	3-367
Z軸	ISB [ISPB]-SXM-①-60-⑩-⑥-T2-①⑦	3-351

(注) 上記型式の①～⑦は型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。
(注) 上記型式の⑩にはリードが入ります。
8: Z軸速度タイプMの場合
4: Z軸速度タイプLの場合
(注) 上記型式の①には、ケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-579ページをご参照ください。

ストローク別最高速度

表内の単位はmm/sです。

■GC□HS1M

ストローク	100~300	300~400	450~700	750~800	850~900	950~1000
X軸	1200	1200	860	860	695	570
Y軸	-	-	-	-	-	-
Z軸	480	-	-	-	-	-

■GC□HS1L

ストローク	100~300	300~400	450~700	750~800	850~900	950~1000
X軸	1200	1200	860	860	695	570
Y軸	-	-	-	-	-	-
Z軸	240	-	-	-	-	-

可搬質量

表内の単位はkgです。

■GC□HS1M

Z軸ストローク	Y軸ストローク	
	300~700	
100	4.3	
150	3.9	
200	3.5	
250	3.1	
300	2.8	
350	2.4	
400	2.1	

■GC□HS1L

Z軸ストローク	Y軸ストローク	
	300~700	
100	11.3	
150	10.9	
200	10.5	
250	10.1	
300	9.8	
350	9.4	
400	9.1	

オプション

オプション記号は、各軸ストロークの後ろにご記入ください。標準装備のオプションは必ず型式へご記入ください。また複数のオプションを選択される場合は、アルファベット順につなげてご記入ください。

名称	型式	参照頁
X軸ケーブル取出し方向	(注3)	5-579、5-569
AQシール(標準装備)	AQ	5-569
ブレーキ(Z軸標準装備)(注4)	B	5-569
クリップセンサー(注5)	C/CL	5-569
原点リミットスイッチ(注5)	L/LL	5-571
原点逆仕様(Z軸通常設定)(注6)	NM	5-571
ボール保持機構付ガイド(注7)	RT	5-572

(注3) X軸ケーブル取出し方向を通常設定以外の方向にする場合は、取出し方向の記号を入力する必要があります。各軸のケーブル取出し方向は5-579をご参照ください。
(注4) X軸、Y軸のブレーキ有りは、モーター部分の寸法が長くなります。詳細は、構成軸ページをご参照ください。
(注5) クリップセンサー、原点リミットスイッチを選択する場合は、組合せ方向により取付位置が異なります。型式中の記号は、取付位置に関わらずクリップセンサーは「C」、原点リミットスイッチは「L」となります。詳細は5-579をご参照ください。
(注6) 図面の組合せ位置が原点位置となります。Z軸は通常設定で原点逆(NM)となります。Z軸が下降した位置を原点にしたい場合は、原点逆(NM)の指定をはずしてください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注7) 高精度仕様は選択できません。

共通仕様

駆動方式	ボールねじ 転造C10【転造C5相当】
繰返し位置決め精度	±0.01mm [±0.005mm]
ロスモーション	0.05mm [0.02mm]以下
ガイド	ベアリング一体型
ベース	材質: アルミ 白色アルマイト処理
X軸モーター出力/リード	200W/20mm
Y軸モーター出力/リード	100W/20mm
Z軸モーター出力/リード	60W/8mm (M)、4mm (L)

適応コントローラー

各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。

寸法図

■ICSB3 [ICSPB3]-GC□HS1□-SC-SC (自立ケーブル仕様)

(注) 図面の位置が通常設定の原点位置となります。納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

CAD図面がホームページよりダウンロード出来ます。 **2次元CAD** **3次元CAD**
www.iai-robot.co.jp


型式内容

XY組合せ方向(注1)	Z軸速度タイプ(注2)	型式
1	M	ICSB3 [ICSPB3]-GC1HS1M-①-②③④⑤⑥⑦-T2-⑧⑨
	L	ICSB3 [ICSPB3]-GC1HS1L-①-②③④⑤⑥⑦-T2-⑧⑨
2	M	ICSB3 [ICSPB3]-GC2HS1M-①-②③④⑤⑥⑦-T2-⑧⑨
	L	ICSB3 [ICSPB3]-GC2HS1L-①-②③④⑤⑥⑦-T2-⑧⑨
3	M	ICSB3 [ICSPB3]-GC3HS1M-①-②③④⑤⑥⑦-T2-⑧⑨
	L	ICSB3 [ICSPB3]-GC3HS1L-①-②③④⑤⑥⑦-T2-⑧⑨
4	M	ICSB3 [ICSPB3]-GC4HS1M-①-②③④⑤⑥⑦-T2-⑧⑨
	L	ICSB3 [ICSPB3]-GC4HS1L-①-②③④⑤⑥⑦-T2-⑧⑨

(注1) XY組合せ方向は下図を参照ください。上記型式の①～⑨の内容は下表をご参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。

■型式内記号説明

番号	内容	表記
①	エンコーダー種類	WA: バッテリーレスアップ
②	X軸ストローク	10: 100mm
③	X軸オプション	オプション表参照
④	Y軸ストローク	30: 300mm
⑤	Y軸オプション	オプション表参照
⑥	Z軸ストローク	10: 100mm
⑦	Z軸オプション	オプション表参照
⑧	ケーブル長	3L: 3m 5L: 5m □L: □m
⑨	Y軸-Z軸ケーブル配線	SC-SC: 自立ケーブル-自立ケーブル

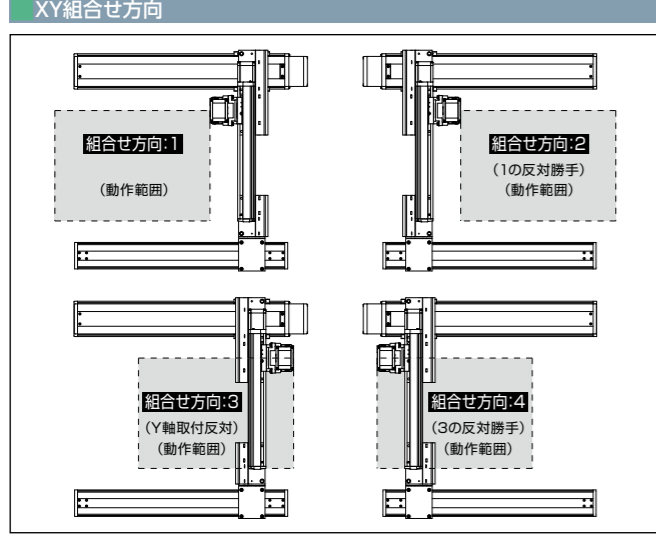

Q寸法

Z軸 \ Y軸		300	350	400	450	500	550	600	650	700
		100	800	800	800	850	850	900	900	950
150	850	850	850	900	900	950	950	1000	1000	
200	900	900	900	950	950	1000	1000	1050	1050	
250	950	950	950	1000	1000	1050	1050	1100	1100	
300	1000	1000	1000	1050	1050	1100	1100	1150	1150	
350	1050	1050	1050	1100	1100	1150	1150	1200	1200	
400	1100	1100	1100	1150	1150	1200	1200	1250	1250	

X軸ストローク	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
A	304	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204
B	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5
C	204	254	304	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104
D	4	4	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14
E	204	254	304	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104
F	134	184	234	284	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034
G	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
H	24	74	124	174	224	274	324	374	424	474	524	574	624	674	724	774	824	874	924
J	10	10	10	10	10	10	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	16	18